



Den Braven

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



Για εξωτερική χρήση



Για εσωτερική χρήση



Για χρήση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες



Για χρήση σε όλες τις εποχές




Για πορώδεις και λείες επιφάνειες



Για λείες επιφάνειες



Για πορώδεις επιφάνειες



Θερμοκρασία εφαρμογής



Θερμοκρασία λειτουργίας μετά την πλήρη ωρίμανση



Ανθεκτικό σε ακτίνες UV



Ανθεκτικό σε υγρασία



Ανθεκτικό σε βροχή



Ανθεκτικό σε φωτιά



Προστασία από μούχλα



Προστασία από έντομα



Βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανση



Τρίβεται μετά την πλήρη ωρίμανση



Γρήγορη ωρίμανση



Γρήγορη απόδοση




Βαθιά διείσδυση



Τσιμέντο



Προϊόν υδατικής βάσης



Προϊόν με βάση διαλύτες



Διάρκεια ζωής σε μήνες



Τεχνικό φυλλάδιο



Σήμα συμμόρφωσης κατά CE



Σημαντική πληροφορία



Νέο προϊόν



Προτεινόμενο



Reaction to fire class B2 according to DIN 4102-1



Durability class D3 according to EN 204



Durability class D4 according to EN 204

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ





ATTACHED TO YOUR WORLD



ΥΒΡΙΔΙΑ

MAMUT GLUE HIGH TACK

ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



Περιγραφή: Ισχυρό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer. Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Έχει πρόσφυση ακόμα και σε βρεγμένες επιφάνειες. Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 220kg/10cm².

Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

Εφαρμογές: Για εφαρμογές στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται για συγκόλληση μονωτικών υλικών, καθρεπτών, μετάλλων, γυαλιού, πορσελάνης, αλουμινίου, μόλυβδου, ξύλου (βερνικωμένου και μη), ανοξείδωτου χάλυβα, πολυεστέρα, πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, PVC, φυσικών πετρών, γυψοσανίδας, σκυροδέματος κλπ.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ: Η Bostik προτείνει το MAMUT GUN, ένα πανίσχυρο πιστόλι με δύναμη σκανδάλης 26/1, το οποίο κάνει όλες τις εφαρμογές παιχνίδι.

Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Ακατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

- ▶ Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκράτηση.
- ▶ Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια.
- ▶ Μόνιμα ελαστικό, γρήγορη ωρίμανση.
- ▶ Δεν διαβρώνει τα μέταλλα.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
290ml - λευκό (φυσίγγιο)	12009144	578313.0000	8 4595100 149633	6 τεμ.	●
25ml - λευκό (σωληνάριο)	35003000	578313.0004	5 205205 119198	25 τεμ.	●

MAMUT GLUE MULTI

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Περιγραφή: Μοναδικό συγκολλητικό/σφραγιστικό πολλαπλών εφαρμογών, βασισμένο στην τεχνολογία MS Polymer. Ξεχωρίζει για την υψηλή τελική συγκόλληση μετά από πλήρη ωρίμανση: 220kg/10cm². Έχει πρόσφυση ακόμα και σε βρεγμένες επιφάνειες. Κollάει άψογα ξύλο, γυψοσανίδες, κόντρα πλακέ, OSB, πέτρα, μπετόν, τούβλα, κεραμικά, γυαλί, μέταλλο και άλλα οικοδομικά υλικά.

Εφαρμογές: Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για όλα τα είδη επιφανειών. Κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών (διάκενα), παραθύρων, πλαισίων πόρτας. Συγκόλληση σε πατώματα, σκάλες, περβάζια παραθύρων, πλακάκια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση και συγκόλληση σε χώρους υγιεινής (κουζίνες, μπάνια), την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία και σε μεταλλικές κατασκευές.

Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

- ▶ Άοσμο.
- ▶ Αντιμυκηλικό.
- ▶ Μόνιμα ελαστικό.
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε βρεγμένες επιφάνειες
- ▶ Βάφεται.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
290ml - λευκό (φυσίγγιο)	12011072	578313.0003	8 4595100 159137	12 τεμ.	☎

**MAMUT GLUE CRYSTAL****ΙΣΧΥΡΟ ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ**

Περιγραφή: Υπερδιάφανο, ισχυρό κατασκευαστικό συγκολλητικό υψηλής ποιότητας τεχνολογίας MS Polymer. Είναι σχεδόν άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει ισοκυανικά. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική, κρυστάλλινη συγκόλληση. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 240kg/10cm².

Εφαρμογές: Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο κλπ.

Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PTFE, νεοπρένιο και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Δεν έχει αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

- Υπερδιάφανο.
- Ουδέτερος μηχανισμός ωρίμανσης, σχεδόν άοσμο.
- Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστικό.
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
290ml - υπερδιάφανο (φυσίγγιο)	12011073	578313.0001		6 τεμ.	●

MAMUT GLUE TOTAL**ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Περιγραφή: Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, επαγγελματικό συγκολλητικό MSPolymer, με πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία εξαιρετικά ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 400kg/10cm². Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

Εφαρμογές: Για συγκόλληση πολλών κατασκευαστικών υλικών όπως σίδηρο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ελαφριά κράματα, PU, ABS, PVC, πολυστερίνη, πολυεστέρα, γυαλί, καθρέπτη, τσιμεντοκονία, φυσικές πέτρες, γύψο, βαμμένες επιφάνειες, κεραμικά. Η χρήση ασταριού δεν είναι πάντα απαραίτητη. Εφαρμογές σε αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα, μηχανήματα, αεραγωγούς, προσόψεις, γυαλί, μεταλλικές κατασκευές, πλαίσια παραθύρων, βιομηχανικά πάνελ, κλιματιστικά, στην ναυτιλία κλπ.

Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για σφράγιση αρμών.

- Εξαιρετικά υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια.
- Απορρόφηση ακουστικών & μηχανικών θορύβων από κραδασμούς.
- Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες.
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα.
- Τρίβεται μετά την ωρίμανση.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
290ml - λευκό (φυσίγγιο)	51920000	578313.0002		12 τεμ.	☎

DB MIRRORFIX-MS

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ



Περιγραφή: Επαγγελματικό συγκολλητικό καθρεπτών άμεσης συγκράτησης και εξαιρετικής ποιότητας, τεχνολογίας MS-Polymer. Κατάλληλο για όλους τους καθρέπτες κατασκευασμένους κατά DIN 1238. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης, η στήριξη του καθρέπτη στην εφαρμογή δεν είναι πάντα απαραίτητη. Προϊόν άοσμο, χωρίς διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 220kg/10cm².

Εφαρμογές: Για συγκόλληση καθρεπτών σε οικοδομικά στοιχεία όπως: επιφάνειες ξύλου, πέτρας, σοβά, σκυροδέματος, γυψοσανίδας, μετάλλου, αλουμινίου κλπ. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή. **Προσοχή:** Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε λωρίδες απόστασης 25-30cm. Συνιστάται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).

Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά.

- ▶ Ειδικευμένο για συγκόλληση καθρέπτη.
- ▶ Υψηλή αρχική συγκράτηση.
- ▶ Άοσμο, ουδέτερο.
- ▶ Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
290ml - λευκό (φυσίγγιο)	12003057	578301.0002		6 τεμ.	●

DB HYBRIFIX

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Περιγραφή: Πολυχρηστικό, επαγγελματικό σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

Εφαρμογές: Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης.

- ▶ Ειδικευμένο για συγκόλληση καθρέπτη.
- ▶ Υψηλή αρχική συγκράτηση.
- ▶ Άοσμο, ουδέτερο.
- ▶ Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
80ml - λευκό (σωληνάριο)	11474300	578301.0001		25 τεμ.	●
290ml - λευκό (σωληνάριο)	11515600	578301.0003		6 τεμ.	●
290ml - μαύρο (σωληνάριο)	12009456	578301.0005		12 τεμ.	☎



DB CLEARFIX

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Περιγραφή: Ενός συστατικού, υπερδιάφανο, επαγγελματικό σφραγιστικό-συγκολλητικό υψηλής ποιότητας βάσης MS-Polymer. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικές εφαρμογές.

Εφαρμογές: Για εφαρμογές σε κτίρια, μπάνια, κουζίνες, κλπ. Ειδικό για συστήματα εσωτερικών υαλοπινάκων και βερνικωμένων επιφανειών, για πορσελάνες, κεραμικά πλακάκια, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό, μόλυβδο κλπ.


Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για αρμούς διαστολής. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη και όταν έρχεται σε επαφή με χημικά καθαριστικά.

- Υπερδιάφανο.
- Υψηλή απόδοση.
- Άοσμο, ουδέτερο.
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά.

ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
290ml - υπερδιάφανο (φυσίγγιο)	11515500	578301.0006		12 τεμ.	●



ATTACHED TO YOUR WORLD

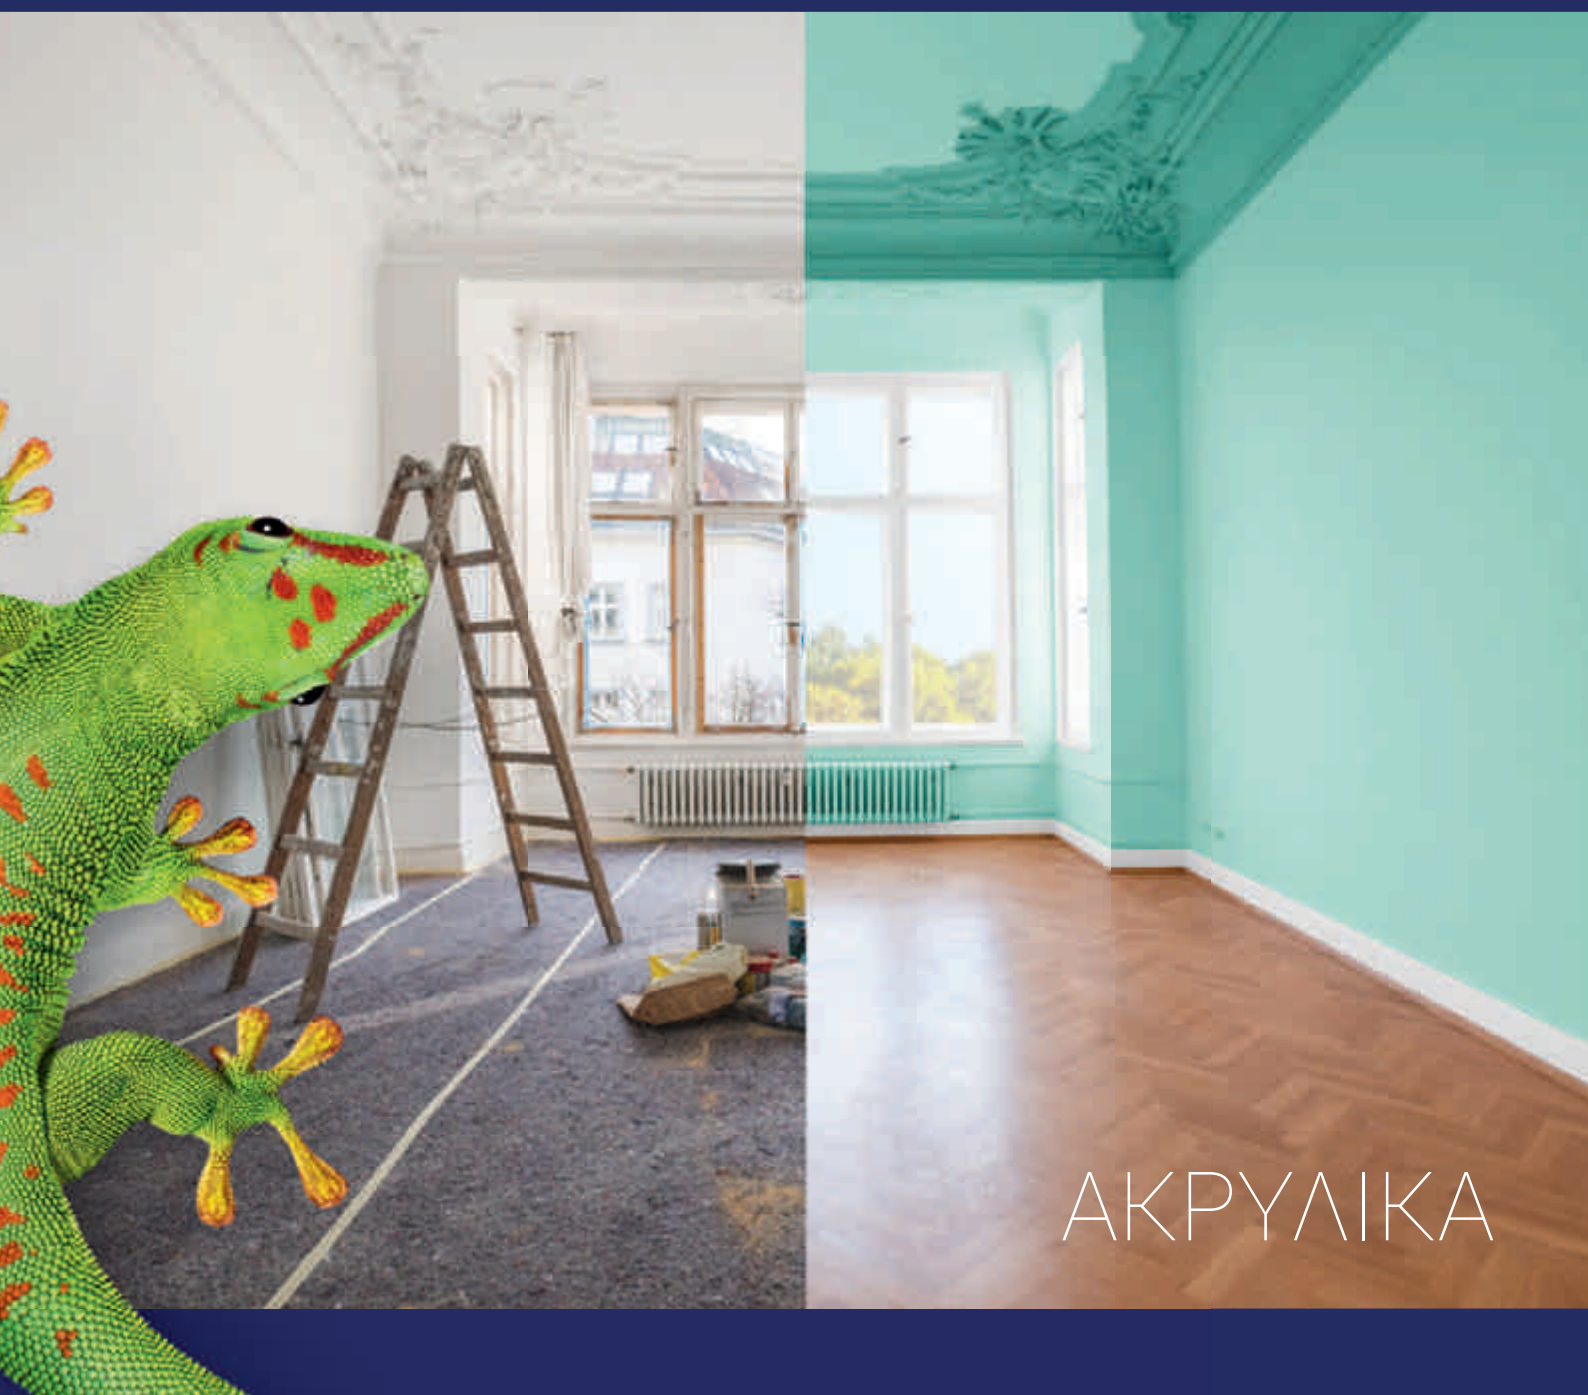

ΑΚΡΥΛΙΚΑ

**DB ACRYLIC PARQUET-SEAL****ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ**

Περιγραφή: Εξαιρετικής ποιότητας σφραγιστικό σε αποχρώσεις ξύλου με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά χωρίς τη χρήση ασταριού. Υψηλή πρόσφυση σε τούβλα, τοιχοποιία, ξύλινες επιφάνειες κλπ. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Για χρήση εσωτερική και εξωτερική.

Εφαρμογές: Για σφράγιση ξύλινων και laminate δαπέδων, πλαισίων ξύλινων κουφωμάτων, σφράγιση μεταξύ σκάλας και τοιχοποιίας, σφράγιση σε πέργολες, ξύλινες κατασκευές κλπ.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

- Εξαιρετική ποιότητα.
- Αποχρώσεις ξύλου.
- Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές.
- Εύκολο στην εφαρμογή.

❶	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
310ml κελεμπέκι 2601 (φυσίγγιο)	11553102	578302.0009		6 τεμ.	●
310ml πεύκο 3901 (φυσίγγιο)	11553202	578302.0010		6 τεμ.	●
310ml δρυς 3501 (φυσίγγιο)	11553302	578302.0011		6 τεμ.	●
310ml ιρόκο 9901 (φυσίγγιο)	11553402	578302.0012		6 τεμ.	●
310ml κερασιά 5601 (φυσίγγιο)	11553502	578302.0013		6 τεμ.	●
310ml καρυδιά 1231 (φυσίγγιο)	11553602	578302.0014		6 τεμ.	●
310ml καρυδιά σκούρη 0301(φυσίγγιο)	11553702	578302.0015		6 τεμ.	●
310ml μαόνι σκούρο 7801(φυσίγγιο)	11553802	578302.0016		6 τεμ.	●
310ml οξυά 8901 (φυσίγγιο)	11553902	578302.0017		6 τεμ.	●
310ml βέγκε 2071 (φυσίγγιο)	11629102	578302.0018		6 τεμ.	●

ΧΡΩΜΑΤ Λ ΓΙ

DB ACRYLIC-1001 D

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Περιγραφή: Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.

Εφαρμογές: Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

Περιορισμοί: Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

- ▶ Βάφεται.
- ▶ Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές.
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση.
- ▶ Ανθεκτικό στις ακτίνες UV.

❶	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
280ml λευκό (φυσίγγιο)	10698111	578302.0003	5 205205 112328	25 τεμ.	●
280ml γκρι (φυσίγγιο)	12002477	578302.0004	5 205205 112335	25 τεμ.	●
280ml καφέ (φυσίγγιο)	12002497	578302.0005	5 205205 112342	25 τεμ.	●
400ml λευκό (λουκάνικο)	11778002	578302.0006	5 205205 112359	12 τεμ.	☎
600ml λευκό (λουκάνικο)	12003321	578302.0007	8 711595 171595	12 τεμ.	●

DB ACRYLIC STARSEAL

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ



Περιγραφή: Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.

Εφαρμογές: Για σφραγίσεις ρηγματώσεων τοιχοποιίας, γυψοσανίδας, σφραγίσεις χωρισμάτων, κενών μεταξύ σοβατεπί, οικοδομικών αρμών μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας κλπ.

Περιορισμοί: Δε συνιστάται για εφαρμογή σε περιοχές με συνεχή διάβρωση από το νερό, σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχα υποστρώματα. Όταν βαφτεί με χρώματα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο, μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στην επιφάνεια της βαφής.

- ▶ Εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- ▶ Βάφεται.
- ▶ Εύκολο στην εφαρμογή.
- ▶ Εφαρμογή χωρίς αστάρι.

❶	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
260ml - λευκό (φυσίγγιο)	10957802	578302.0008	5 205205 112304	25 τεμ.	●



ATTACHED TO YOUR WORLD



ΣΙΑΙΚΟΝΕΣ

DB SILICONE-NO

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ



ASTM C-920
EN 1026/EN1027
DIN 18545-E



Περιγραφή: Ουδέτερη, αντιμυχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι DB U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.

Εφαρμογές: Για σφράγιση αρμών σε σημεία όπου η μούχλα πρέπει να αποφεύγεται όπως μπάνια, κουζίνες, νεροχύτες, πλακάκια, τζάμια, σφαγεία, υγειονομικούς χώρους, πισίνες (εσωτερικά και περιμετρικά), πλαστικά κλπ. Ενδείκνυται για σφραγίσεις αρμών διαστολής σε uPVC, πλαίσια συστημάτων υαλοπινάκων κλπ.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για ενυδρεία, PMMA, PE, PP, PC, PTFE, υλικά ασφατικής βάσης και μαλακά πλαστικά.

- Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης.
- Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις.
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
- Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
280ml - διάφανη (φυσίγγιο)	12016645	578300.0031	8 711595 097659	12 τεμ.	●
280ml - λευκή (φυσίγγιο)	12016646	578300.0032	8 711595 097673	12 τεμ.	●
600ml - διάφανη (σαλάμι)	30618945	578300.0044	5 205205 1662182	12 τεμ.	●

DB AQUA SILICONE

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ & ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



Περιγραφή: Ώξινη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας και υψηλού μέτρου ελαστικότητας. Ειδικευμένη για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Δεν είναι τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς(μετά την ωρίμανσή της). Εξαιρετική συγκόλληση σε γυαλί χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία.

Εφαρμογές: Για σφράγιση και συγκόλληση σε γυάλινες κατασκευές όπως ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού, σε γυάλινες προσόψεις κτιρίων, γυάλινα κλουβιά για ζώα κλπ. Για την σωστή εφαρμογή σε ενυδρεία ζητήστε πληροφορίες από το τεχνικό μας τμήμα.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε ενυδρεία μεγαλύτερα των 1000lt ή ψηλότερα από 60cm. Δε βάφεται.

- Μη τοξική για τους θαλάσσιους οργανισμούς.
- Για ενυδρεία γλυκού και θαλασσινού νερού.
- Υψηλού μέτρου ελαστικότητας.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
280ml - διάφανη (φυσίγγιο)	11593602	578300.0033	5 205205 111277	12 τεμ.	●

DB SILICONE-SANITAR

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Περιγραφή: Ώξινη, αντιμυυχλική σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών. Με διαρκές χρώμα και λάμψη. Βασισμένη σε πολυσιλοστανικές ρητίνες που την κάνουν αδιάβροχη. Αντοχή στην υγρασία, τα απορρυπαντικά και τα χημικά καθαριστικά οικιακής χρήσης. Αντοχή στη μούχλα κατά ISO 846 A & B. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, μπανιέρες, ντουζιέρες), σε ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, πλακάκια, επισμαλτωμένες επιφάνειες κλπ. Σφράγιση αρμών σε επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια και στεγνωτήρια, κουζίνες, μπάνια, εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε να αποφύγουμε την ανάπτυξη μούχλας. Πολύ υψηλή πρόσφυση χωρίς τη χρήση ασταριού σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, μέταλλο, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες.

Περιορισμοί: Δε συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μόλυβδο, χαλκό, γαλβανιζέ χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. Δε βάφεται.

- ▶ Αντιμυυχλική.
- ▶ Μόνιμα ελαστική.
- ▶ Αδιάβροχη.
- ▶ Σφραγίζει - Μονώνει.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
280ml - διάφανη (φυσίγγιο)	12016327	578300.0029		25 τεμ.	●
280ml - λευκή (φυσίγγιο)	12016243	578300.0030		25 τεμ.	●

DB SILICONE SANITARY DIY

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Περιγραφή: Ώξινη αντιμυυχλική σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, την μούχλα, την ηλιακή ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Μετά την εφαρμογή της ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία μόνιμη ελαστική σφράγιση. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Λαμπερή εμφάνιση με μεγάλη ελαστικότητα.

Εφαρμογές: Για αρμολόγηση σε όλα τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, λεκάνες, ντουζιέρες, νεροχύτες, μπανιέρες, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου, πάγκους κουζίνας κλπ). Σφράγιση αρμών σε μπάνια, κουζίνες, επαγγελματικούς χώρους με πλυντήρια και στεγνωτήρια, εργαστήρια παρασκευής τροφίμων και σε σημεία όπου θέλουμε να αποφύγουμε την ανάπτυξη μούχλας.

Περιορισμοί: Δε συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μόλυβδο, χαλκό, γαλβανιζέ χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία. Δε βάφεται.

- ▶ Σύνθεση κατά της μούχλας.
- ▶ Μόνιμα ελαστική.
- ▶ Αδιάβροχη.
- ▶ Διαρκές χρώμα και λάμψη.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
80ml - διάφανη (σωληνάριο)	10212601	578300.0017		21 τεμ.	●
80ml - λευκή (σωληνάριο)	10212701	578300.0018		21 τεμ.	●
80ml - μαύρη (σωληνάριο)	10212801	578300.0019		21 τεμ.	☎

DB SILICONE-1001 U

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Περιγραφή: Ώξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Για αρμολόγηση σε λείες επιφάνειες. Ενδείκνυται στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για οικιακή χρήση. Πολύ υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων, σκαφών κλπ.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφαλτικής βάσης καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μόλυβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

- Υψηλή μηχανική απόδοση.
- 100% αδιάβροχη.
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση.
- Αντοχή στις ακτίνες UV.

❶	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
280ml - διάφανη (φυσίγγιο)	10436902	578300.0014		25 τεμ.	●
280ml - λευκή (φυσίγγιο)	10439102	578300.0016		25 τεμ.	●
280ml - μαύρη (φυσίγγιο)	10443002	578300.0020		25 τεμ.	●
280ml - καφέ (φυσίγγιο)	10435602	578300.0021		25 τεμ.	●
280ml - γκρι (φυσίγγιο)	10433602	578300.0022		25 τεμ.	●
550ml - διάφανη (λουκάνικο)	10847103	578300.0023		12 τεμ.	●

DB SILICONE 1001-U

100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



**DB SILICONE STARSEAL****ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- Σφραγίζει - μονώνει.
- Για οικοδομικές εφαρμογές.
- Εσωτερική & εξωτερική Χρήση.
- Αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες.



Περιγραφή: Ώξινη σιλικόνη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Εμπλουτισμένη με πρόσθετα μυκητοκτόνα για αντίσταση στην ανάπτυξη της μούχλας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Για αρμολόγηση σε μη πορώδεις επιφάνειες, στον κατασκευαστικό τομέα και για οικιακή χρήση. Υψηλή πρόσφυση σε γυαλί, σμάλτο, κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, πολυεστέρα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, καθώς και σε βαμμένες και βερνικωμένες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Εφαρμόζεται σε συστήματα γυαλιού, μεταλλικών κατασκευών, κουφωμάτων, τροχόσπιτων κλπ.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για PE, PP, PTFE, PC, PMMA, υλικά ασφατικής βάσης, καθώς και για εφαρμογές σε τσιμέντο, μάρμαρο, μολύβδο, χαλκό, και γαλβανισμένες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
260ml - διάφανη (φυσίγγιο)	10957602	578300.0024	5 205205 662120	25 τεμ.	●
260ml - λευκή (φυσίγγιο)	10957702	578300.0025	5 205205 662137	25 τεμ.	●
260ml - μαύρη (φυσίγγιο)	12016685	578300.0026	5 205205 662168	25 τεμ.	●
260ml - καφέ (φυσίγγιο)	10963402	578300.0027	5 205205 662144	25 τεμ.	●
260ml - γκρι (φυσίγγιο)	12016684	578300.0028	5 205205 662151	25 τεμ.	●

DB GASKET-SEALANT**ΦΛΑΤΖΟΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ**

Περιγραφή: Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή στα λάδια, γράσα, αντιψυκτικά κλπ. Κατάλληλη για υψηλές θερμοκρασίες.

Εφαρμογές: Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα όπου χρειαζόμαστε σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μάρμαρο, χαλκό, γαλβανισμένο χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν χρησιμοποιείται σε αρμούς με βάθος μεγαλύτερο των 10mm. Δεν βάφεται.

- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.
- Μόνιμα ελαστική.
- Αντοχή σε λιπαντικά και γράσα.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
80ml - κόκκινη (σωληνάριο)	10218701	578300.0035	5 205205 662083	21 τεμ.	●
80ml - μαύρη (σωληνάριο)	10218801	578300.0036	5 205205 662076	21 τεμ.	●
200ml - μαύρη (pressure pack)	12017121	578300.0037	5 205205 115015	12 τεμ.	●
280ml - κόκκινη (φυσίγγιο)	11550802	578300.0015	8 711595 098939	25 τεμ.	●
280ml - μαύρη (φυσίγγιο)	12016951	578300.0034	8 711595 098953	12 τεμ.	●



ATTACHED TO YOUR WORLD



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ



DB POLYFLEX-422

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ



Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB POLYFLEX-422 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.

Εφαρμογές: Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων σπιτιών, σε κτίρια, στηθαία, περβάζια, πλακίδια τοίχων και σε σημεία μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, τοιχοποιία, βαμμένο ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους. Χρησιμοποιείται και χωρίς αστάρι για αρμούς διαστολής και σύνδεσης κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

Περιορισμοί: Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

- ▶ Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας.
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού.
- ▶ Υψηλή μηχανική αντοχή.
- ▶ Μόνιμα ελαστικό.
- ▶ Βάφεται.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
300ml - λευκό (φυσίγγιο)	31000120	578315.0000	5 205205 113196	12 τεμ.	●
300ml - γκρι (φυσίγγιο)	31000127	578315.0001	5 205205 113202	12 τεμ.	●
600ml - λευκό (λουκάνικο)	31000095	578315.0002	5 205205 113066	12 τεμ.	☎
600ml - γκρι (λουκάνικο)	31000111	578315.0003	5 205205 113073	12 τεμ.	☎

DB POLYFLEX FACADE

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ



Περιγραφή: Επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F-25LM.

Εφαρμογές: Για σφράγιση αρμών στη βιομηχανία προκατασκευασμένων σπιτιών, σε κτίρια, στηθαία, περβάζια, πλακίδια τοίχων και σε σημεία μεταξύ πλαισίων παραθύρων και τοιχοποιίας. Υψηλή πρόσφυση σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, τοιχοποιία, βαμμένο ξύλο, γυαλί, αλουμίνιο, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, PVC και στους περισσότερους από τους συνδυασμούς τους.

Περιορισμοί: Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

- ▶ Υψηλή εφελκυστική αντοχή.
- ▶ Μεγάλη ελαστικότητα.
- ▶ Πρόσφυση σε οικοδομικά υλικά.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
600ml - λευκό (λουκάνικο)	31000091	578315.0004	5 205205 113332	12 τεμ.	☎
600ml - γκρι (λουκάνικο)	31000104	578315.0005	5 205205 113349	12 τεμ.	☎

DB TECTANE-452

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, επαγγελματική πολυουρεθανική αρμόκολλα, μεσαίου μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F25LM, SNJF F25E, FDA, ITT of CAoF.

Εφαρμογές: Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, κλπ.

Περιορισμοί: Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

- ▶ Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας.
- ▶ Υψηλή μηχανική αντοχή.
- ▶ Μόνιμα ελαστικό.
- ▶ Βάφεται.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
300ml - μαύρο (φυσίγγιο)	6279	578315.0008		12 τεμ.	●

Πλάτος Χ Βάθος (a x b) διαστάσεις σφράγισης (mm)	4 x 4	5 x 5	8 x 5	8 x 8	10 x 8	10 x 10	12 x 8	12 x 10	15 x 10	15 x 12	15 x 15	18 x 10	18 x 15	20 x 10	20 x 15
Τρέχοντα μέτρα σφράγισης ανά φυσίγγιο (300ml) ανάλογα με την διάσταση του αρμού (m)	18,8	12,0	7,5	4,7	3,8	3,0	3,1	2,5	2,0	1,7	1,3	1,7	1,1	1,5	1,0
Απαιτούμενη ποσότητα φυσιγγίων (300ml) για σφράγιση 100m ανάλογα με την διάσταση του αρμού	5	8	13	21	26	32	30	39	48	59	71	59	91	67	100
Τρέχοντα μέτρα σφράγισης ανά σαλάμι (600ml) ανάλογα με την διάσταση του αρμού (m)	37,5	24,0	15,0	9,3	7,6	6,0	6,4	5,0	4,0	3,3	2,7	3,3	2,1	2,9	1,5
Απαιτούμενη ποσότητα σαλαμιών (600ml) για σφράγιση 100m ανάλογα με την διάσταση του αρμού	3	4	7	11	13	17	16	20	25	30	37	30	47	35	52





ATTACHED TO YOUR WORLD



ΑΦΡΟΙ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

DB PU HAND-FOAM MAXI

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3 MAXI



Περιγραφή: Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, πολυουρεθανικός αφρός χειρός. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση. Αθαρστικά οικιακής χρήσης. Αντοχή στη μούχλα κατά ISO 846 A & B. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το δοχείο δουλεύεται σε όλες τις θέσεις. **ΠΡ Σ ΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

- ▶ Extra απόδοση έως 50%.
- ▶ Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB.
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση.
- ▶ Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
500ml - κρεμ (φιάλη)	40000011	578303.0008	5 205205 110133	12 τεμ.	●
825ml - κρεμ (φιάλη)	40000013	578303.0007	5 205205 110119	12 τεμ.	●

DB PU GUN-FOAM MAXI

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 MAXI



Περιγραφή: Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, επαγγελματικός πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

Εφαρμογές: Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και δάπεδα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το δοχείο δουλεύεται σε όλες τις θέσεις. **ΠΡ Σ ΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

- ▶ Extra απόδοση έως 50%.
- ▶ Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB.
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση.
- ▶ Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
825ml - κρεμ (φιάλη)	40000020	578303.0013	5 205205 110102	12 τεμ.	●



**DB PU HAND-FOAM B3****ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3**

Περιγραφή: Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Εφαρμογές: Για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο και πολλά πλαστικά όπως το πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. **ΠΡΟΣΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση.
- ▶ Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB.
- ▶ Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος.
- ▶ Απορροφά κραδασμούς.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
300ml - πράσινος (φιάλη)	40007696	578303.0004		12 τεμ.	●
750ml - πράσινος (φιάλη)	40005764	578303.0005		12 τεμ.	●

DB PU GUN-FOAM B3**ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ**

Περιγραφή: Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. Γρήγορη ωρίμανση και διόγκωση χωρίς H (CFK). Εξαιρετική ποιότητα. Ιδανικός για τον επαγγελματία. Για εφαρμογές όπου αποκλείονται πιέσεις επέκτασης, όπως κουφώματα παραθύρων, πόρτες, μπαλκονόπορτες κλπ. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση. Δημιουργεί θερμοδιακοπή περιμετρικά των κουφωμάτων. Θερμοαγωγιμότητα 25÷30 mW / mK (DIN 52612). Με την χρήση πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων όλων των τύπων, για πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες κλπ. Για σφράγιση οπών σωληνώσεων, για συγκόλληση διακοσμητικών πάνελ, για ηχομόνωση, θερμομόνωση, μόνωση κατασκευών σε στέγες κλπ. Για χρήση στην οικοδομή και την βιομηχανία. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. **ΠΡΟΣΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

- ▶ Χαμηλής διόγκωσης.
- ▶ Γρήγορος χρόνος κοψίματος.
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση.
- ▶ Μεγάλη απόδοση.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
750ml - πράσινος (φιάλη)	40005819	578303.0010		12 τεμ.	●

DB PU HAND-FOAM STARFOAM B3

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3



- ▶ Σύντομος χρόνος κοψίματος.
- ▶ Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος.
- ▶ Εξαιρετική μόνωση.
- ▶ Απορροφά κραδασμούς.



Περιγραφή: Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.

Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, για κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
700ml - πράσινος (φιάλη)	40001233	578303.0006		12 τεμ.	●

DB PU GUN-FOAM STARFOAM B3

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ



- ▶ Χαμηλής διόγκωσης.
- ▶ Γρήγορος χρόνος κοψίματος.
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση.



Περιγραφή: Χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης B3 κατά DIN 4102-1.


Εφαρμογές: Για τοποθέτηση κουφωμάτων, αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα, κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας, για εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, πολυστυρένιο, άκαμπτο αφρό PU και σκληρό PVC. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
700ml - πράσινος (φιάλη)	40001235	578303.0009		12 τεμ.	●

**DB PU HAND-FOAM ACOUSTIC ADHESIVE****ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ**

- Μεγάλη καλυπτικότητα.
- Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς.
- Χαμηλότερο κόστος ανά τμ σε σχέση με συμβατικές κόλλες.
- Μικρότερος χρόνος εφαρμογής.



Περιγραφή: Ενός συστατικού αφρός πολυουρεθάνης, σχεδιασμένος για συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης. Έχει τέλεια πρόσφυση σε: τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, ΒCΑ, τούβλο, ξύλο, OSB, χαρτόνι, σοβά και μέταλλο.

Εφαρμογές: Για τη συγκόλληση ήχο-απορροφητικών πάνελ σε συστήματα ήχο-απορρόφησης, σε τοίχους, οροφές κλπ. **ΠΡ Σ ΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και σε επιφάνειες από σιλικόνη. Δεν συνιστάται για χρήση σε χώρους που υπόκεινται σε συνεχή διαβροχή από νερό. Δεν αντέχει σε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
825ml - κρεμ (φιάλη)	40000029	578303.0012		12 τεμ.	

DB PU GUN-FOAM POLYSTERINE**ΑΦΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ**

Περιγραφή: Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πιστολιού για συγκόλληση πολυστερίνης και EPS. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία και δεν περιέχει Η (CFK). Δεν διαλύεται και δεν είναι εύγευστος για τα τρωκτικά. Είναι ελαστικός και μπορεί να σοβατιστεί. Αντικαθιστά παραδοσιακές (τσιμεντοειδείς) κόλλες. Εξοικονομεί χρόνο και αποθηκευτικό χώρο. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Πιστοποιημένος με ETAG 004:2000 ETICS. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.

Εφαρμογές: Για χρήση σε συστήματα θερμοπρόσοψης. Ισχυρή συγκόλληση πολυστερίνης (EPS, EPS-P, XPS κ.λπ.), άκαμπτου αφρού πολυουρεθάνης (PUR/ PIR) και πάνελ ορυκτών ινών. Κατάλληλος για πλήρωση των αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

Περιορισμοί: Δε συνιστάται για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. Για εξωτερικές χρήσεις η επιφάνεια του αφρού πρέπει να είναι προστατευμένη από τις ακτίνες UV. Αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
825ml - κίτρινος (φιάλη)	40000031	578303.0011		12 τεμ.	

Ο DB PU-FOAM POLYSTERINE είναι μέρος του προγράμματος «Κλιματικά Ουδέτερα Σπίτια» της Den Braven. Τα προϊόντα αυτά έχουν πιστοποιηθεί για την θερμομόνωση, την υδατοπερατότητα και την απώλεια αέρα. Όταν εφαρμόζονται ως μέρος τέτοιων εφαρμογών συνεισφέρουν στην μέγιστη απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια. Κατάλληλα για κλιματικά ουδέτερα σπίτια και παθητικά σπίτια.

- Υψηλής απόδοσης συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών.
- Ταχύτερη και καθαρότερη εφαρμογή.
- Εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες.
- Απλή, μοντέρνα και φιλική στον χρήστη εφαρμογή.

BOSTIK TURBO+ PU FOAM

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



Περιγραφή: Επαγγελματικός, πολυχρηστικός, γρήγορης ωρίμανσης αφρός πολυουρεθάνης για συγκολλήσεις και γεμίσματα.

Εφαρμογές: Για συγκόλληση δομικών στοιχείων (πορομπετόν, τούβλα, περβάζια, κλπ), για πάνελ ξηράς δόμησης (ξύλο, OSB, γυψοσανίδα κλπ), για πλάκες εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης κλπ. Χρησιμοποιείται και ως κλασικός αφρός πολυουρεθάνης για μόνωση και πλήρωση κενών, για τοποθέτηση κουφωμάτων, παραθύρων, πορτών και κασωμάτων κλπ. Ο χρόνος εφαρμογής του αφρού είναι ταχύτατος και έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της μεθόδου τοποθέτησης. Αναμονή 60 δευτερόλεπτα μετά την εφαρμογή του αφρού στο στοιχείο και κράτημα 60 δευτερολέπτων για την επίτευξη της αρχικής συγκράτησης. **Π Ρ Σ ΧΗ:** Ο αφρός αποθηκεύεται και μεταφέρεται ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Μεγαλύτεροι και βαθύτεροι αρμοί από 4cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Η επιφάνεια του αφρού θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

- Υψηλή θερμομονωτική ικανότητα και ηχομόνωση.
- Πολυχρηστικός.
- Γέμισμα και συγκόλληση.
- Μέγιστη απόδοση όταν εφαρμόζεται με πιστόλι.
- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα οικοδομικά υλικά.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
750ml - κίτρινο (φιάλη)	40000018	578303.0014		12 τεμ.	●



- Εξαιρετική συγκόλληση και άφωση ικανότητα πλήρωσης κενών
- Φόρμουλα παντός καιρού (εφαρμογή -10°C +40°C)



- Μπορεί να εφαρμοστεί με καλαμάκι (παρέχεται) ή με πιστόλι για καλύτερα αποτελέσματα.
- Εφαρμόστε πάντα την σωστή ποσότητα, χωρίς σπατάλες.





ATTACHED TO YOUR WORLD



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

DB MONTAGEFIX-W

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ



Περιγραφή: Άοση μονταζόκολλα υψηλών προδιαγραφών χωρίς διαλύτες για γενική χρήση. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος. Δεν επηρεάζει υλικά ευαίσθητα στους διαλύτες όπως πολυστερίνη, φελιζόλ, διάφορα πλαστικά κλπ. Ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία.

Εφαρμογές: Για συγκόλληση, συναρμολόγηση, στερέωση υλικών σε κατασκευές και σπίτια. Ιδανική για κανάλια, σοβατεπί, αρμοκάλυπτρα, διακοσμητικές πέτρες, κορνίζες, φελιζόλ κλπ. Κατάλληλη για χρήση σε άβαφο ξύλο, σε πέτρα, τσιμέντο, PVC, πολυστερίνη κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

- ▶ Χωρίς διαλύτες.
- ▶ Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες.
- ▶ Ισχυρή συγκόλληση.
- ▶ Εύκολη στην εφαρμογή.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
280ml - λευκή (φυσίγγιο)	11593802	578101.0016		12 τεμ.	●

DB MONTAGEFIX-PU (590)

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ



Περιγραφή: Μονταζόκολλα πολυουρεθάνης πολύ υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης, γενικής χρήσης. Κατάλληλη και για κάθετες εφαρμογές λόγω της μεγάλης θixοτροπίας. Για συγκόλληση οικοδομικών υλικών και εξαρτημάτων φινιρίσματος τα οποία εκτίθενται σε σύσπαση ή δόνηση. Αντοχή στο νερό, σύμφωνα με το EN 204 D4 και B4 DIN 68602a. Ισχυρή εφελκυστική αντοχή μετά την ωρίμανση 110kg/cm².

Εφαρμογές: Για συγκόλληση ξύλινων κατασκευών σε κτίρια, για πλαίσια παραθύρων και θυρών, για μέταλλα, μονωτικές πλάκες, πετροβάμβακα, τσιμέντο, κατασκευές σάντουιτς, για τη βιομηχανία επίπλων κλπ. Καταργεί καρφιά και βίδες.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

- ▶ Θixοτροπικό συγκολλητικό.
- ▶ Μεγάλο εύρος εφαρμογών.
- ▶ Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή.
- ▶ Γεμίζει κενά.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
300ml - μπεζ (φυσίγγιο)	31000058	578101.0018		25 τεμ.	☎

**DB WOODFIX D2****ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ**

- Κρυσταλλιζέ.
- Ισχυρή συγκόλληση.
- Πολυχρηστική.
- Άοσμη, ουδέτερη.



Περιγραφή: Ισχυρή κόλλα ξύλου ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ με βάση PVAC. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D2 EN 204/205. Για εσωτερικές εφαρμογές.

Εφαρμογές: Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως τραπέζια, καρέκλες, συρτάρια, ενώσεις ξύλων, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά, φελιζόλ, φελλού κλπ. Κατάλληλη επίσης, για συγκόλληση χαρτονιού, χαρτιού κλπ.

Περιορισμοί: Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
200gr - κρυσταλλιζέ (μπιμπερό)	84000700	578103.0012		6 τεμ.	●
750gr - κρυσταλλιζέ (μπιμπερό)	84000701	578103.0013		1 τεμ.	●
0.5kg - κρυσταλλιζέ (δοχείο)	84000702	578103.0014		24 τεμ.	☎
1kg - κρυσταλλιζέ (δοχείο)	84000703	578103.0015		12 τεμ.	●
5kg - κρυσταλλιζέ (δοχείο)	84000704	578103.0021		1 τεμ.	●
30kg - κρυσταλλιζέ (δοχείο)	84000705	578103.0019		1 τεμ.	●

DB WOODFIX D3**ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ**

- Κρυσταλλιζέ.
- Ισχυρή συγκόλληση.
- Αντοχή στην υγρασία.



Περιγραφή: Ισχυρή και αδιάβροχη κρυσταλλιζέ κόλλα ξύλου, ταχείας πήξεως, με βάση PVAC. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία. Στερεά κατά όγκο 50%. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D3 EN 204/205. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Εφαρμογές: Για συγκολλήσεις σε ξύλινες εφαρμογές όπως ξύλινες πόρτες, κάσες παραθύρων, έπιπλα, πέργκολες, κουζίνες κλπ. Επιπλέον για συγκόλληση νοβοπάν, φορμάικας, κόντρα πλακέ θαλάσσης, ξύλινων δαπέδων κλπ.

Περιορισμοί: Να μη χρησιμοποιείται σε ξύλα με υγρασία περισσότερη από 15%.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
200gr - κρυσταλλιζέ (μπιμπερό)	84000706	578103.0016		6 τεμ.	●
750gr - κρυσταλλιζέ (μπιμπερό)	84000707	578103.0017		1 τεμ.	●
5kg - κρυσταλλιζέ (δοχείο)	84000708	578103.0022		1 τεμ.	●
30kg - κρυσταλλιζέ (δοχείο)	84000709	578103.0020		1 τεμ.	●

DB WOODFIX PU D4

ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ D4



Περιγραφή: Θιξοτροπικό συγκολλητικό πολυουρεθάνης ταχείας ωρίμανσης. Ωριμάζει με την υγρασία των επιφανειών που συγκολλά και σχηματίζει μία ισχυρή, διαρκή και με αντοχή στο νερό συγκόλληση. Λόγω της ελαφριάς διόγκωσης του κατά την ωρίμανση είναι κατάλληλο για γέμισμα κενών. Μεγάλη αντοχή στην υγρασία (EN 205 D4), τους διαλύτες, τη μηχανική καταπόνηση κλπ. Κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές εφόσον καλυφθεί με κάποια βαφή για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Για συγκολλήσεις σε εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις.

Εφαρμογές: Για εφαρμογές που έρχονται σε επαφή με νερό και υγρασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για συγκολλήσεις στη βιομηχανία ξύλου, τη ναυπηγική, τις κατασκευές κλπ. Για πλαίσια παραθύρων, για πόρτες, ξύλινα πάνελ σάντουιτς, MDF, μπετόν, πολυστερίνη, πετροβάμβακα κλπ.

Περιορισμοί: Κάτω από το νερό, PE, PP, PTFE. Η δημιουργία αφρού κατά την συγκόλληση λόγω της μη επαρκούς υποστήριξης μπορεί να κάνει την συγκόλληση λιγότερο δυνατή. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

- ▶ Γρήγορη ωρίμανση.
- ▶ Υψηλή εφελκυστική αντοχή.
- ▶ Αντοχή στην υγρασία.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
500gr - μελί (μπιμπερό)	84200145	578103.0018		12 τεμ.	●

DB CONTACT ADHESIVE N 110

BENZINOKOLLA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Περιγραφή: Ισχυρή βενζινοκόλλα υψηλών προδιαγραφών για γενική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αντοχή στην υγρασία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Ελαστική μετά την ωρίμανση. Καλή πρόσφυση σε διάφορα υλικά.

Εφαρμογές: Για συγκόλληση ξύλου, τσόχας, λάστιχου, καουτσούκ, δέρματος, φορμάικας, φελλού, κεραμικών πλακιδίων κλπ.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό.

- ▶ Ισχυρή συγκόλληση.
- ▶ Γρήγορη ωρίμανση.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
60ml - μελί (σωληνάριο)	83203402	578102.0013		25 τεμ.	●
100gr - μελί (δοχείο)	34030000	578102.0014		40 τεμ.	☎
185gr - μελί (δοχείο)	34040000	578102.0015		10 τεμ.	●
410gr - μελί (δοχείο)	34050000	578102.0016		6 τεμ.	●
860gr - μελί (δοχείο)	34060000	578102.0017		12 τεμ.	☎



**DB PVC GLUE****ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC**

Περιγραφή: Κόλλα PVC για ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση σωληνώσεων αποχέτευσης. Μεγάλη αντοχή στο ζεστό και κρύο νερό, τις πιέσεις, και τα χημικά. Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564.

Εφαρμογές: Για δίκτυα από σωλήνες PVC σε αποχετεύσεις, μπάνια, νιπτήρες, υδρορροές κλπ.

- ▶ Αντοχή στις εναλλαγές θερμοκρασίας.
- ▶ Γρήγορη ωρίμανση.
- ▶ Συμμορφώνεται με NORM ASTM#D-2564.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
250ml - γκρι (δοχείο)	84000002	578310.0004		6 τεμ.	●

DB SUPER ADHESIVE**ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ**

Περιγραφή: Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης για επαγγελματική χρήση. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm².

Εφαρμογές: Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουτσούκ, PVC κλπ.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

- ▶ Ισχυρή συγκόλληση.
- ▶ Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα.
- ▶ Διάφανη.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
20gr - διάφανη (φιαλίδιο)	85200862	578309.0002		25 τεμ.	●

DB SUPER GLUE**ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ**

Περιγραφή: Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης.

Εφαρμογές: Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουτσούκ, PVC κλπ.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

- ▶ Ισχυρή συγκόλληση.
- ▶ Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα.
- ▶ Διάφανη.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
3gr - διάφανη (σωληνάριο)	6297	578309.0003		12 τεμ.	●

BOSTIK EPOXY FIX EXPRESS

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



Περιγραφή: Το Bostik Epoxy FIX EXPRESS είναι ένα πανίσχυρο συγκολλητικό γενικής χρήσης 2 συστατικών σε σύριγγα για ακριβή δΟΣΟΛΟΓΙΑ των συστατικών. Δεν περιέχει διαλύτες, και έχει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Ταχύτατη συγκόλληση σε 90 δευτερόλεπτα.

Εφαρμογές: Το Bostik Epoxy FIX EXPRESS είναι ιδανικό για εφαρμογές σε μέταλλα, ξύλα, τοιχοποιία, κεραμικά, γυαλί, δέρματα, λάστιχα, μοριοσανίδες, τσιμέντο, χαρτόνι, υφάσματα και στα περισσότερα πλαστικά. Τρίβεται και βάφεται μετά την ωρίμανσή του.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

- ▶ Διάφανο.
- ▶ Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση.
- ▶ Γεμίζει κενά.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
25ml - διάφανο (σύριγγα)	83990301	578312.0001	5 205205 117033	6 τεμ.	●

BOSTIK EPOXY FIX METAL

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



Περιγραφή: Το Bostik Epoxy FIX METAL είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό συγκολλητικό 2 συστατικών για μέταλλα, σε σύριγγα για ακριβή δΟΣΟΛΟΓΙΑ των συστατικών, χωρίς διαλύτες, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Γρήγορη συγκόλληση σε 5 λεπτά.

Εφαρμογές: Το Bostik Epoxy FIX METAL είναι ιδανικό για σίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό, χυτοσίδηρο, μπρούτζο, ατσάλι κλπ. Ιδανικό και για συνδυασμούς συγκόλλησης των παραπάνω υλικών. Τρίβεται, βάφεται και τρυπιέται μετά την ωρίμανσή του.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

- ▶ Ακριβής δΟΣΟΛΟΓΙΑ των υλικών.
- ▶ Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση.
- ▶ Τρίβεται και τρυπιέται.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
25ml - διάφανο (σύριγγα)	83990302	578312.0002	5 205205 117040	6 τεμ.	●

BOSTIK EPOXY FIX PUTTY

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



Περιγραφή: Το Bostik Epoxy FIX PUTTY είναι ένας ισχυρός εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια. Έχει υψηλές μηχανικές αντοχές και γρήγορη ωρίμανση (6 λεπτά). Αντοχή σε εναλλαγές θερμοκρασίας (-50°C έως +180°C).

Εφαρμογές: Το Bostik Epoxy FIX PUTTY είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε σχεδόν όλα τα μέταλλα όπως σίδηρο, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκό και μπρούτζο καθώς επίσης και σε Fiberglass, γυαλί, σκληρά πλαστικά και κεραμικά. Τρίβεται, βάφεται και τρυπιέται μετά την ωρίμανσή του.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

- ▶ Ακριβής δΟΣΟΛΟΓΙΑ των υλικών.
- ▶ Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση.
- ▶ Τρίβεται και τρυπιέται.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
57gr - γκρι (κύλινδρος)	83990303	578311.0000	5 205205 117057	6 τεμ.	●

**BOSTIK BLU TACK® ORIGINAL**

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ



Περιγραφή: Το Bostik Blu-Tack® είναι το αυθεντικό και το μόνο με την original ονομασία που το καθιέρωσε παγκοσμίως. Καθαρό, ασφαλές και εύκολο στη χρήση. Παρέχει μια ιδανική εναλλακτική λύση για τις πινέζες και τις κολλώδεις ταινίες με πολλαπλές χρήσεις στο σπίτι, το γραφείο και το σχολείο.

Εφαρμογές: Το Blu-Tack® έχει μια πληθώρα χρήσεων στο σπίτι, το σχολείο, το εργαστήριο ή το γραφείο. Είναι κατάλληλο για αφίσες, κάρτες, παιδικές ζωγραφιές, διακοσμήσεις για πάρτι, χάρτες, μηνύματα κλπ. Είναι επίσης κατάλληλο για να συγκρατεί τηλέφωνα και αριθμομηχανές σε γραφεία, στολίδια σε ράφια, φωτογραφίες σε άλμπουμ, βίδες σε κατσαβίδια κλπ. Συγκρατεί παραμάνες, κλειδιά, βίδες, λουλούδια και κεριά στη θέση τους για τις ετοιμασίες των τραπεζιών και των λουλουδιών. Καθαρίζει το χνούδι από το ύφασμα και τη βρωμιά από τις γραφομηχανές κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία τρισδιάστατων καλλιτεχνικών 'μοντέλων'. Κατάλληλο για χρήση σε μη πορώδεις επιφάνειες: ταπετσαρίες επικαλυμμένες με βινύλιο, βαμμένες επιφάνειες, γυαλί, χαρτί, πλαστικό, ξύλο και μέταλλο.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για απορροφητικές επιφάνειες, σε ταπετσαρίες μεταξοτυπίες ή χειροποίητες ή σε πορώδη τούβλα.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
50gr - μπλε (φάκελος)	30614344	578306.0000		12 τεμ.	●
50gr - λευκή (φάκελος)	30803836	578306.0001		12 τεμ.	●
50gr - πολύχρωμη (φάκελος)	30604201	578306.0002		10 τεμ.	☎

- ▶ Για 1001 χρήσεις.
- ▶ Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές.
- ▶ Μη τοξικό.

BOSTIK GLU DOTS EXTRA STRONG

ΚΟΥΚΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ EXTRA STRONG



Περιγραφή: Τα Bostik Glu Dots είναι μικρές κουκίδες διάφανου συγκολλητικού (μόνιμης συγκόλλησης) που κολλάνε σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες, όπως : χαρτί, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και βαμμένες επιφάνειες. Εύκολα στη χρήση, δεν περιέχουν οξύ και λιγνίνη και δεν κιτρινίζουν.

Εφαρμογές: Τα Bostik Glu Dots είναι ιδανικά για τέχνες και χειροτεχνίες, εργασίες βιβλιοδεσίας, δημιουργία καρτών, κολάζ, συσκευασίες δώρων, φωτογραφικά άλμπουμ, χειροτεχνίες και λευκώματα. Είναι ιδανικά για τη συγκόλληση αντικειμένων σε κάθετες επιφάνειες και έχουν τέλειο μέγεθος (10mm) που επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση μικρών αντικειμένων όπως πούλιες, χάντρες, στρας, μαργαριταρένια μάτια και πολλά άλλα διακοσμητικά στοιχεία.

- ▶ Για 1001 χρήσεις.
- ▶ Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση.
- ▶ Διπλής όψης.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
64τεμ. - διάφανο (φάκελος)	30803719	578306.0003		12 τεμ.	●

BOSTIK GLU DOTS REMOVABLE**ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ**

- ▶ Για 1001 χρήσεις.
- ▶ Άμεση συγκόλληση.
- ▶ Διπλής όψης.
- ▶ Επαναχρησιμοποιούμενες.

Περιγραφή: Τα Bostik Glu Dots - Removable είναι μικρές κουκίδες διάφανου συγκολλητικού διπλής όψης (επανατοποθετούμενες) που κολλάνε σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες. Εύκολες στη χρήση, δεν περιέχουν οξύ και λιγνίνη και δεν κιτρινίζουν.

Εφαρμογές: Τα Bostik Glu Dots - Removable έχουν μια πληθώρα χρήσεων στο σπίτι, το σχολείο ή το γραφείο. Είναι ιδανικές για μοντελισμό, φωτογραφικά άλμπουμ, χειροτεχνίες και λευκώματα.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
64τεμ. - διάφανο (φάκελος)	30800951	578306.0004		12 τεμ.	

BOSTIK MICRO DOTS**ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ**

- ▶ Για 1001 χρήσεις.
- ▶ Άμεση συγκόλληση.
- ▶ Διπλής όψης.
- ▶ 5 φύλλα με μικροσκοπικές κουκίδες.

Περιγραφή: Τα Bostik Micro Dots είναι χιλιάδες μικροσκοπικές κουκίδες διάφανου συγκολλητικού διπλής όψης που μεταφέρονται από το φύλλο, μετατρέποντας οποιαδήποτε επιφάνεια σε αυτοκόλλητο.

Εφαρμογές: Τα Bostik Micro Dots έχουν μια πληθώρα χρήσεων στο σπίτι, το σχολείο ή το γραφείο. Ιδανικά για να εφαρμόσετε κόλλα πάνω σε ακανόνιστες επιφάνειες χωρίς την ταλαιπωρία της υγρής κόλλας.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
5 φύλλα - διάφανο (φάκελος)	30803768	578306.0005		12 τεμ.	

BOSTIK TAPE DISCS**ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ**

- ▶ Για 1001 χρήσεις.
- ▶ Άμεση συγκόλληση.
- ▶ 10 φύλλα (120 δίσκοι).

Περιγραφή: Τα Bostik Tape Discs είναι αυτοκόλλητοι διάφανοι δίσκοι διαμέτρου 25mm. Είναι ευκολότεροι στη χρήση & πιο βολικοί από την αυτοκόλλητη ταινία. Αυτοί οι χρήσιμοι διάφανοι δίσκοι των 25mm δεν περιέχουν οξύ και λιγνίνη. Δεν αφήνουν υπολείμματα ή αποχρωματίζουν την επιφάνεια και δίνουν πάντα ένα καθαρό, καλοφτιαγμένο αποτέλεσμα.

Εφαρμογές: Τα Bostik Tape Discs έχουν μια πληθώρα χρήσεων στο σπίτι, το σχολείο ή το γραφείο. Ξεχάστε τα ψαλίδια! Ο πιο τακτοποιημένος τρόπος για να τυλίξετε δώρα και πακέτα, να φτιάξετε κορδέλες και ετικέτες, να κλείσετε σακούλες ή φακέλους και πολλά ακόμα.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
10 φύλλα - διάφανο (φάκελος)	30803764	578306.0006		12 τεμ.	

**BOSTIK FOAM PADS****ΑΦΡΩΔΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ**

- ▶ Για 1001 χρήσεις.
- ▶ Άμεση συγκόλληση.
- ▶ Διπλής όψης.
- ▶ 50 τεμάχια (12mm x 12mm το καθένα).

Περιγραφή: Τα Bostik Foam Pads είναι αφρώδη αυτοκόλλητα διπλής όψης, ιδανικά για χειροτεχνίες που απαιτούν ένα 3D αποτέλεσμα. Δεν περιέχουν οξύ και λιγνίνη και είναι πολύ εύκολα στη χρήση. Κollάνε σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες και μπορούν να κοπούν σε όποια διάσταση θέλετε.

Εφαρμογές: Τα Bostik Foam Pads έχουν μια πληθώρα χρήσεων στο σπίτι, το σχολείο ή το γραφείο. Ιδανικά για κάρτες, κολλάζ, μοντελισμό, μακέτες, φωτογραφικά άλμπουμ, χειροτεχνίες, λευκώματα και πολλά ακόμα.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
50τεμ. - λευκά (φάκελος)	30813358	578306.0007		12 τεμ.	●

BOSTIK ALL PURPOSE**ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- ▶ Πολλαπλών εφαρμογών.
- ▶ Γρήγορη ωρίμανση.
- ▶ Πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες.



Περιγραφή: Το Bostik All Purpose είναι ένα δυνατό διάφανο συγκολλητικό πολλαπλών εφαρμογών, γενικής χρήσης και γρήγορης ωρίμανσης. Στεγνώνει γρήγορα και είναι κατάλληλο για μια μεγάλη γκάμα υλικών. Ιδανικό για γενικές συγκολλήσεις στο σπίτι και το γραφείο.


Εφαρμογές: Το Bostik All Purpose είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα υλικών, όπως μέταλλα, ξύλο, γυαλί, πορσελάνη, δέρμα, τσόχα, καμβά, χαρτί, χαρτόνι, ορισμένα υφάσματα, PVC και διάφορα άλλα πλαστικά. Κollάει όλα αυτά τα υλικά μεταξύ τους σε κάθε συνδυασμό, καθώς και σε γύψο, πέτρα και σκυρόδεμα.

Περιορισμοί: Δεν θα συγκολλήσει πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, ή τεφλόν. Είναι ακατάλληλο για χρήση σε πολυστυρόλιο, κυτταρινική βαφή, τεχνητό μετάξι, οξικά υφάσματα και άλλα τεχνητά υλικά. Αυτό συμβαίνει επειδή ο διαλύτης που περιέχεται στην κόλλα θα προκαλέσει ζημιά στα υλικά. Είναι επίσης ακατάλληλο για την επισκευή λαβών αγγειοπλαστικής, ή άλλων αντικειμένων που περιέχουν ζεστά τρόφιμα και υγρά.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
20ml - διάφανη (σωληνάριο)	30813296	578307.0001		6 τεμ.	●

BOSTIK CONTACT ADHESIVE**ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΕΝΖΙΚΟΛΛΑ**

- ▶ Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση.
- ▶ Γρήγορη ωρίμανση.
- ▶ Πρόσφυση σε πολλά υλικά.



Περιγραφή: Το Bostik Contact Adhesive είναι ένα extra δυνατό, διάφανο συγκολλητικό (βενζινόκολλα) που στεγνώνει γρήγορα. Επιδιορθώνει μια μεγάλη γκάμα υλικών στη στιγμή.

Εφαρμογές: Το Bostik Contact Adhesive είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ξύλων, πεπιεσμένων μοριοσανίδων, μετάλλων, ορισμένων λάστιχων, σκληρών πλαστικών, ελασμάτων και δερμάτων.

Περιορισμοί: Δεν θα συγκολλήσει υφάσματα rayon, υφάσματα ακετόνης, πλαστικά όπως πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο, πολυστυρένιο, ή εύκαμπτα πλαστικά όπως βινύλιο και πλαστικοποιημένο PVC. Μην το χρησιμοποιείτε σε μπουκάλια ή συσκευασίες φαγητού ή υγρών.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
50ml - διάφανη (σωληνάριο)	30803649	578307.0002		6 τεμ.	●

BOSTIK SUPER GLUE NON DRIP GEL

ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ GEL



Περιγραφή: Η Bostik Super Glue Non-Drip Gel είναι μία ταχυστέγγωτη κυανοακρυλική κόλλα στιγμής σε μορφή Gel για πορώδεις επιφάνειες για ισχυρές και άμεσες συγκολλήσεις. Κollάει σε δευτερόλεπτα χωρίς την ανάγκη για θέρμανση, ή χρήση σκληρυντή. Είναι εξαιρετικά οικονομική στη χρήση, έχει το πλεονέκτημα της σύνθεσης που της επιτρέπει να μην στάζει και παρέχει συγκολλήσεις πολύ ισχυρές και υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό.

Εφαρμογές: Η Bostik Super Glue Non-Drip Gel είναι κατάλληλη για συγκόλληση πορσελάνης, πολλών λάστιχων, των πιο κοινών μετάλλων, ορισμένων ειδών κοσμημάτων και των περισσότερων πλαστικών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συγκόλληση σε πορώδη υλικά όπως ξύλο, κεραμικό και πορσελάνη. Είναι πολύ χρήσιμη στο σπίτι και σε άλλα μέρη για ποικίλες εφαρμογές συναρμολόγησης και επισκευής.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Ακατάλληλη για χρήση σε απορροφητικές επιφάνειες όπως το ύφασμα, το χαρτόνι και το χαρτί. Μην τη χρησιμοποιείτε για επισκευές δοχείων που περιέχουν ζεστό υγρό φαγητό, ή ποτά. Ακατάλληλη για τη συγκόλληση εσωτερικών καθρεπτών αυτοκινήτου. Ακατάλληλη για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών.

- ▶ Σε μορφή gel που δεν στάζει.
- ▶ Συγκόλληση εντός δευτερολέπτων.
- ▶ Λεπτό ακροφύσιο.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
3gr - διάφανη (σωληνάριο)	30813350	578309.0001		12 τεμ.	●

BOSTIK HARD PLASTICS

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



Περιγραφή: Το Bostik Hard Plastics είναι ένα extra δυνατό, διάφανο συγκολλητικό που στεγνώνει γρήγορα και είναι ανθεκτικό στην υγρασία και το νερό. Έχει τα πλεονεκτήματα της εύκολης εφαρμογής, με πινέλο ή βούρτσα και της άμεσης πρόσφυσης κατά την επαφή.

Εφαρμογές: Το Bostik Hard Plastics είναι ιδανικό για δύσκολες επιδιορθώσεις στα περισσότερα σκληρά, διάφανα και άκαμπτα πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων ακρυλικών και σκληρών PVC.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, ή PTFE. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την επισκευή αντικειμένων που διατηρούν ζεστά υγρά.

- ▶ Πολύ ισχυρή συγκόλληση.
- ▶ Γρήγορη ωρίμανση.
- ▶ Αντοχή στο νερό.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
20ml - διάφανη (σωληνάριο)	30803651	578308.0002		6 τεμ.	●



BOSTIK SOFT PLASTICS

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



Περιγραφή: Το Bostik Soft Plastics είναι ένα extra δυνατό, διάφανο ελαστικό συγκολλητικό που στεγνώνει γρήγορα και είναι ανθεκτικό στην υγρασία και το νερό. Κollάει γρήγορα για να σχηματίσει μια ισχυρή, αλλά εύκαμπτη, υδατοστεγή σφράγιση.

Εφαρμογές: Το Bostik Soft Plastics είναι ιδανικό για ελαστικές επιδιορθώσεις στα περισσότερα μαλακά πλαστικά, φυσικό λάστιχο, τεχνητό καουτσούκ, πολυουρεθάνη κλπ. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την επισκευή φουσκωτών, αδιάβροχων μπουφάν, σκηνών, λαστιχένιων υποδημάτων κλπ.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για σιλικόνη, EPDM, ή παρόμοια ελαστικά. Δεν είναι κατάλληλο για συγκόλληση πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου. Για καλύτερα αποτελέσματα μην το χρησιμοποιείτε κάτω από τους 15°C.

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση.
- Γρήγορη ωρίμανση.
- Αντοχή στο νερό.
- Ιδανικό για φουσκωτά.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
20ml - διάφανη (σωληνάριο)	30803650	578308.0003		6 τεμ.	●

BOSTIK LEATHER REPAIR

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΑ



Περιγραφή: Το Bostik Leather Repair είναι ένα extra δυνατό, διάφανο συγκολλητικό πολυουρεθάνης που στεγνώνει γρήγορα και είναι αδιάβροχο. Ιδανικό για μεγάλης διάρκειας και ελαστικότητας επιδιορθώσεις σε αντικείμενα από δέρμα ή απομίμηση δέρματος.

Εφαρμογές: Το Bostik Leather Repair είναι ιδανικό για μια μεγάλη ποικιλία υλικών, όπως όλους τους τύπους δέρματος, απομίμηση δέρματος, μέταλλο, ξύλο, γυαλί, πορσελάνη, τσόχα, καμβά, χαρτί, χαρτόνι, ορισμένα υφάσματα, PVC και κάποια άλλα πλαστικά. Κollάει όλα αυτά τα υλικά μεταξύ τους σε κάθε συνδυασμό, καθώς και σε γύψο, πέτρα και σκυρόδεμα. Τυπικά αντικείμενα στα οποία χρησιμοποιείται είναι τσάντες, αποσκευές, αμπαζούρ, κορνίζες, ταπετσαρίες, κοσμήματα, βιβλία, πορσελάνες και ψηφιδωτά.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυστυρένιο και κυτταρίνη και οξικά υφάσματα. Επίσης, δεν είναι κατάλληλη για επισκευή κεραμικών λαβών, ή άλλων αντικείμενων που ενδέχεται να περιέχουν ζεστά υγρά.

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση.
- Γρήγορη ωρίμανση.
- Εύκαμπτο μετά την ωρίμανση.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
20ml - διάφανη (σωληνάριο)	30803758	578308.0000		6 τεμ.	●

BOSTIK FABRIC GLUE

ΚΟΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ



Περιγραφή: Το Bostik Fabric Glue είναι ένα δυνατό, εύκαμπτο συγκολλητικό για υφάσματα που στεγνώνει γρήγορα και αντέχει στο σιδέρωμα και το πλύσιμο στο πλυντήριο.

Εφαρμογές: Το Bostik Fabric Glue είναι ιδανικό για ρούχα (ετικέτες, παντελόνια, τσέπες, φερμουάρ, επισκευή φθαρμένων μανικιών κλπ.), ετικέτες (αυτοκόλλητες ετικέτες, κονκάρδες κλπ.), δαντέλες (όταν η δαντέλα ξεφτίζει, τοποθετήστε μία σταγόνα από Bostik Fabric Glue στο δάχτυλό σας και κυλήστε τη μέχρι το τέλος της δαντέλας), υφάσματα επίπλων, σχισίματα σε ρούχα, κουμπιά (μία σταγόνα κόλλας στα κουμπιά τα σταθεροποιεί), πρόληψη (προστατεύστε τα τζιν και παντελόνια από τη φθορά στα γόνατα, εφαρμόζοντας την κόλλα στο πίσω μέρος του υφάσματος).

Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλο για υφάσματα από 100% νάυλον, ή πολυεστέρα, ή για οποιοδήποτε μη πορώδες ύφασμα, ή υλικό.

- ▶ Πολύ ισχυρή συγκόλληση.
- ▶ Γρήγορη ωρίμανση.
- ▶ Πρόσφυση στα περισσότερα υφάσματα.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
20ml - διάφανη (σωληνάριο)	30614658	578308.0001		6 τεμ.	●

BOSTIK POWER REPAIR

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ



Περιγραφή: Το Bostik Power Repair είναι ένα εξαιρετικά δυνατό, διάφανο συγκολλητικό νέας τεχνολογίας MS-Polymer που παρέχει μεγάλης διάρκειας ελαστική συγκόλληση για σχεδόν οποιοδήποτε υλικό. Έχει μεγάλη αντοχή σε χτυπήματα, είναι αδιάβροχο και λειτουργεί ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Εφαρμογές: Το Bostik Power Repair είναι κατάλληλο για γυαλί, ξύλο, πέτρα, μέταλλο, δέρμα, καουτσούκ, πλαστικά, κεραμικά και πολλά άλλα! Ιδανικό για μικρές οικιακές επισκευές, σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλο για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυστυρένιο και τεφλόν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες επικαλυμμένες με ασφαλτό.

- ▶ Ισχυρό, ελαστικό συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων.
- ▶ Γρήγορη ωρίμανση με μακροχρόνια αντοχή.
- ▶ Χωρίς διαλύτες, άοσμο και ασφαλές κατά την χρήση.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
20gr - διάφανο (σωληνάριο)	30609985	578310.0000		6 τεμ.	☎

BOSTIK FAST TAK – PERMANENT

ΣΠΡΕΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ



Περιγραφή: Το Bostik Fast Tak – Permanent είναι σπρέι βενζινόκολλα με πολύ ισχυρή συγκόλληση. Για δύσκολες εργασίες και γρήγορα αποτελέσματα αυτό είναι το σπρέι κόλλας που χρειάζεστε. Το Fast Tak- Permanent κολλάει σχεδόν τα πάντα.

Εφαρμογές: Το Bostik Fast Tak – Permanent είναι ιδανικό για συγκόλληση μετάλλου, άκαμπτου πλαστικού, ξύλου, σκυροδέματος, πέτρας, καμβά, υφάσματος, χαρτονιού, χαρτιού, καουτσούκ, εύκαμπτου αφρού, φελλού και δέρματος. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές σε δάπεδα και έπιπλα, π.χ. τεμάχια χαλιών και καθίσματα καρέκλας. Επίσης έχει πολλές εφαρμογές στις χειροτεχνίες και στις οικιακές επισκευές. Φροντίστε να αποφύγετε την περίσσεια ποσότητα κόλλας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, καθώς μπορεί να διαπεράσει τα λεπτά, απορροφητικά υλικά. Η περίσσεια ποσότητα κόλλας μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ διαλύτη, ή white spirit. **Περιορισμοί:** Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε PVC και για διογκωμένη πολυστερίνη. Αποφύγετε τη χρήση σε πρόσφατα γυαλισμένες και σε ορισμένες βαμμένες επιφάνειες, καθώς η κόλλα μπορεί να χαλάσει το φινιρίσμα.

- Πολλαπλών εφαρμογών.
- Εξαιρετική αρχική πρόσφυση.
- Πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
500ml - διάφανο (σπρέι)	30602630	578307.0000		6 τεμ.	

BOSTIK FIX & FLASH PEN

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΦΩΣ UV



Περιγραφή: Το Bostik Fix & Flash Pen είναι μια νέα κόλλα στιγμής χωρίς διαλύτες, απαλλαγμένη από οσμές, μη ερεθιστική για το δέρμα που ενεργοποιείται με φωτισμό UV και προσφέρει ένα νέο τρόπο συγκόλλησης και επισκευής μικρών αντικειμένων! Η συγκόλληση on demand (ενεργοποίηση συγκόλλησης με φως UV), η ελαστικότητα της συγκόλλησης και η ικανότητα να γεμίζει κενά, καθώς και η σχεδίαση του ίδιου του φακού που σου επιτρέπει να τον παίρνεις παντού μαζί σου, καθιστούν το Fix & Flash πρωτοποριακό στο είδος του! Σε αντίθεση με τις περισσότερες κόλλες, το FIX & FLASH μπορείς να το ρυθμίσεις στη σωστή θέση, πριν φωτίσεις με το φακό για την πλήρη συγκόλληση. Το Fix & Flash Pen δεν φέρει καμία επικίνδυνη σήμανση και έχει την δυνατότητα ανταλλακτικού σωληνάριου (5g Fix & Flash Refill). Οι μπαταρίες μπορούν επίσης να αντικατασταθούν (2 x CR2016).

Εφαρμογές: Το Bostik Fix & Flash Pen είναι ιδανικό για συγκόλληση διαφόρων κατηγοριών υλικών όπως: Πορσελάνη, κεραμικά, γυαλί, καθρέφτη, δέρμα, ξύλο, χαρτί, χαρτόκουτο, μέταλλο, ύφασμα (λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υφασμάτων προτείνεται δοκιμή πριν την εφαρμογή), σκληρά πλαστικά, πλακάκια, σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα κ.α. Δεν εξαρτάται η συγκόλληση από την διαπερατότητα της εκάστοτε επιφάνειας. Κολλάει διαφανείς και αδιάφανες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου και δύο αδιαφανών επιφανειών μεταξύ τους.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

- Δυνατότητα ρύθμισης της τοποθέτησης πριν από την τελική συγκόλληση.
- Δεν κολλάει στα δάχτυλα.
- Δέχεται ανταλλακτικό σωληνάριο κόλλας.
- Χωρίς διαλύτες, άοσμο.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
5gr - διάφανο σωληνάριο & φακός	30619480	578310.0001		8 τεμ.	
5gr - διάφανο σωληνάριο (refill)	30619508	578310.0002		12 τεμ.	



ATTACHED TO YOUR WORLD



ΣΤΟΚΟΙ

**DB WOOD-PUTTY****ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ**

- ▶ Πολλές αποχρώσεις ξύλου.
- ▶ Μετά την ωρίμανση βάφεται.
- ▶ Εύκολο στην χρήση.

Περιγραφή: Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού για επιδιόρθωση χτυπημάτων, ρωγμών, ατελειών και οπών ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλές στρώσεις. Μετά την ωρίμανση τρίβεται, τρυπιέται, πριονίζεται, λιμάρεται. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

Εφαρμογές: Για επισκευές και επιδιορθώσεις ξύλινων επιφανειών που έχουν σκασίματα, τρύπες, ρωγμές, χτυπήματα κλπ.

Περιορισμοί: Δε συνιστάται για εξωτερική χρήση ή για σημεία με παρατεταμένη υγρασία.

❶	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
200gr - μαόνι ανοιχτό (δοχείο)	84000101	578317.0000		1 τεμ.	●
200gr - μαόνι σκούρο (δοχείο)	84000102	578317.0001		1 τεμ.	●
200gr - καρυδιά ανοιχτή (δοχείο)	84000103	578317.0002		1 τεμ.	●
200gr - καρυδιά μέτρια (δοχείο)	84000104	578317.0003		1 τεμ.	●
200gr - καρυδιά σκούρη (δοχείο)	84000105	578317.0004		1 τεμ.	●
200gr - πεύκο (δοχείο)	84000106	578317.0005		1 τεμ.	●
200gr - κελεμπέκι (δοχείο)	84000107	578317.0006		1 τεμ.	●
200gr - όρεγκον (δοχείο)	84000108	578317.0007		1 τεμ.	●
200gr - δρυς (δοχείο)	84000109	578317.0008		1 τεμ.	●
200gr - φυσικό (δοχείο)	84000110	578317.0009		1 τεμ.	●
200gr - οξυά (δοχείο)	84000111	578317.0010		1 τεμ.	●
200gr - λευκό (δοχείο)	84000112	578317.0011		1 τεμ.	●
200gr - μαύρο (δοχείο)	84000113	578317.0012		1 τεμ.	●
200gr - γκρι (δοχείο)	84000114	578317.0013		1 τεμ.	●
200gr - δρυς σκούρο (δοχείο)	84000115	578317.0014		1 τεμ.	●
200gr - τικ (δοχείο)	84000116	578317.0015		1 τεμ.	●
200gr - κερασιά σκούρη (δοχείο)	84000117	578317.0016		1 τεμ.	●
200gr - κερασιά ανοιχτή (δοχείο)	84000118	578317.0017		1 τεμ.	●
200gr - wenge (δοχείο)	84000119	578317.0018		1 τεμ.	●

DB QUALY FILL

ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ



Περιγραφή: Ελαφρύς ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση, για επισκευές ρωγμών, μεγάλων οπών, στατικών αρμών κλπ. Μηδενική συρρίκνωση. Ελαφρά ελαστικότητα. Δυνατότητα πλήρωσης/κάλυψης μεγάλων κενών έως και 5cm. Είναι ταχυστέγνωτος, τρίβεται εύκολα και βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα χωρίς ρίσκο ρηγμάτωσης της επιφάνειας.

Εφαρμογές: Για γρήγορη και εύκολη επισκευή μεγάλων ρωγμών, οπών, ανοιγμάτων σε τοίχους, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ξύλα, σοβάδες κλπ.

Περιορισμοί: Δε συνιστάται για εξωτερική χρήση ή για σημεία με παρατεταμένη υγρασία.



- ▶ Δεν συρρικνώνεται.
- ▶ Καλύπτει μεγάλα κενά με μία στρώση.
- ▶ Δεν ρηγματώνει την επιφάνεια της βαφής.
- ▶ Μικρό βάρος.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
500ml - διάφανος (δοχείο)	11894102	578316.0000		12 τεμ.	●

DB VEZEL-PLAMUUR

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ



Περιγραφή: Πολυεστερικός στόκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Περιέχει ίνες υάλου για μεγάλη συνεκτική αντοχή. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και γρήγορη ωρίμανση. Μπορεί να τριφτεί και να βαφτεί μετά από 15 λεπτά. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-8 λεπτά.

Εφαρμογές: Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, οικοδομές κλπ.

Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

- ▶ Γρήγορη ωρίμανση.
- ▶ Βάφεται.
- ▶ Δεν συρρικνώνεται.
- ▶ Extra δύναμη λόγω των πολυεστερικών ινών.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
750ml (δοχείο)	84000008	578316.0001		12 τεμ.	●

**DB POLY-PLAMUUR****ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ**

- ▶ Γρήγορη ωρίμανση.
- ▶ Βάφεται.
- ▶ Δεν συρρικνώνεται.

Περιγραφή: Σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Πολύ ισχυρή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμανση. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-6 λεπτά. Βάφεται μετά από 15 λεπτά.

Εφαρμογές: Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά κλπ.

Περιορισμοί: Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
250ml (δοχείο)	84000001	578319.0000		24 τεμ.	●
380ml (δοχείο)	84000004	578319.0001		24 τεμ.	●
1000ml (δοχείο)	84000005	578319.0002		12 τεμ.	●

DB HARDENER**ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟ**

Περιγραφή: Καταλύτης κατάλληλος για μείξη με σιδηρόστοκο και πολυεστερικό στόκο.

Εφαρμογές: Καταλύτης 8gr για συσκευασία 250/380gr. Καταλύτης 20gr για συσκευασία 750/1000gr.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
8 gr (σωληνάριο)	84000010	578319.0003		1 τεμ.	●
20 gr (σωληνάριο)	84000009	578319.0004		1 τεμ.	●

DB FIRESEALANT 1200°C**ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ**

Περιγραφή: Στεγανωτική πάστα ανόργανης βάσης που μετά την ωρίμανσή της δημιουργεί μια σκληρή μάζα με αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μέγιστη αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1200°C.

Εφαρμογές: Για σφράγιση αρμών σε θερμάστρες, τζάκια, καυστήρες, μπάρμπεκιου, φούρνους, καπνοδόχους κλπ. Κατάλληλη για αρμολόγηση πυρότουβλων.

Περιορισμοί: Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό ή για μόνωση από νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλος για αρμούς διαστολής κτιρίων.

❗	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
280ml - μαύρος (φυσίγγιο)	11050102	578320.0000		12 τεμ.	●

- ▶ Αντοχή σε πολύ υψηλή θερμοκρασία έως 1200°C
- ▶ Εύκολη εφαρμογή.
- ▶ Έτοιμη προς χρήση.



ATTACHED TO YOUR WORLD



ΑΣΤΑΡΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ



DB FINISHER

ΥΓΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



- ▶ Έτοιμο προς χρήση.
- ▶ Βιοδιασπώμενο.
- ▶ Ουδέτερο.



Περιγραφή: Υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών, έτοιμο προς χρήση. Ιδανικό για επαγγελματικό και λείο φινίρισμα αρμού. Βιοδιασπώμενο 99%. Σε συσκευασία dispenser για εύκολη εφαρμογή, χωρίς διαδικασία αραίωσης.

Εφαρμογές: Για μορφοποίηση αρμών που σφραγίστηκαν με σιλικόνη, πολυουρεθανικά και υβριδικά σφραγιστικά.

	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
500ml (dispenser)	21117310	578304.0003		12 τεμ.	



ATTACHED TO YOUR WORLD



ΤΑΙΝΙΕΣ - ΑΕΡΟΣΤΟΠ



DB BATH TAPE

ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ



Περιγραφή: Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για μόνωση μεταξύ πλακιδίων και ειδών υγιεινής (για γωνιακούς αρμούς). Άοσμη και εύκολη στην εφαρμογή. Πολύ ισχυρή πρόσφυση σε λείες επιφάνειες.

Εφαρμογές: Για σφράγιση γωνιακών αρμών σε μπάνια, δάπεδα, κουζίνες, ντουζ, νεροχύτες κλπ.

- ▶ Ανθεκτική στην υγρασία.
- ▶ Εύκολη τοποθέτηση.
- ▶ Ισχυρή πρόσφυση.

	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
22mm x 2,4m λευκή (ρολό)	83802224	521002.0007	 5 205205 331026	10 τεμ.	●
40mm x 2,4m λευκή (ρολό)	83804024	578322.0003	 5 205205 331033	6 τεμ.	●



ATTACHED TO YOUR WORLD



ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

**DB POLYESTER CHEMICAL ANCHOR****ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ**

Περιγραφή: Δύο συστατικών επαγγελματικό χημικό σύστημα αγκύρωσης πολυεστερικής βάσης. Εξαιρετικής ποιότητας, χωρίς στυρένιο. Για γρήγορη εφαρμογή με ισχυρή συγκράτηση. Σταθεροποιεί ντίζες και μπουζόνια σε δομικά στοιχεία. Εύκολο στην εφαρμογή. Υψηλή αντοχή στα χημικά και στα μεγάλα φορτία. Σύμφωνα με ETAG 001.

Εφαρμογές: Για στήριξη μεταλλικών κατασκευών, για κολώνες, κάγκελα, τέντες, πινακίδες, ράφια, κλιματιστικά, κεραίες, φώτα κλπ.

- ▶ Πιστοποιημένο με Ευρωπαϊκό σύστημα ETAG 001.
- ▶ Πολυεστερικής βάσης.
- ▶ Χωρίς στυρένιο.
- ▶ Επαγγελματικών προδιαγραφών.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
300ml (φυσίγγιο)	20403910	578321.0000		6 τεμ.	●

DB CHEMICAL ANCHOR NOSSLE**ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ**

Περιγραφή: Ανταλλακτική μύτη-λαβύρινθος ανάμειξης για τα χημικά βύσματα POLYESTER και VINYLESTER.

Εφαρμογές: Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven.

📄	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
σετ 3 τεμ.	20404510	578321.0001		1 σετ	●

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

- 1 Τρυπήστε με το ανάλογο τρυπάνι.
- 2 Φυσηξέτε με την ειδική τρόπα καθαρισμού για να απομακρύνετε σκόνες και σωματίδια.
- 3 Χρησιμοποιήστε την ειδική βούρτσα καθαρισμού για να απομακρύνετε μπλοκαρισμένα σωματίδια.
- 4 Τοποθετήστε με κυκλική κίνηση το πλαστικό πλέγμα για το χημικό βύσμα.
- 5 Τοποθετήστε το ακροφύσιο ανάμειξης στο πιστόλι & πιέστε έως το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο γκρι.
- 6 Γεμίστε το πλαστικό πλέγμα με το υλικό και κλείστε το καπάκι.
- 7 Τοποθετήστε το μπουλόνι στην τρύπα με δεξιόστροφη κίνηση.
- 8 Σφίξτε το μπουλόνι μόνο όταν το υλικό έχει ωριμάσει. Δείτε τον πίνακα ωρίμανσης.

DB CHEMICAL ANCHOR GRID

ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ




Περιγραφή: Βοηθητικό πλέγμα για σωστή εφαρμογή του χημικού βύσματος σε τούβλα ή μη συμπαγείς τοίχους. Διαχύει το υλικό σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα αγκύρωσης.

Εφαρμογές: Για συνδυαστική χρήση με τα χημικά βύσματα της Den Braven. Εφαρμόζεται σε διάφορους τύπους τούβλων και τοίχων, οι οποίοι δεν είναι συμπαγείς.

❶	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
σετ 5 τεμ.	20404310	578321.0002		1 σετ	●
σετ 5 τεμ.	20404410	578321.0003		1 σετ	●

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

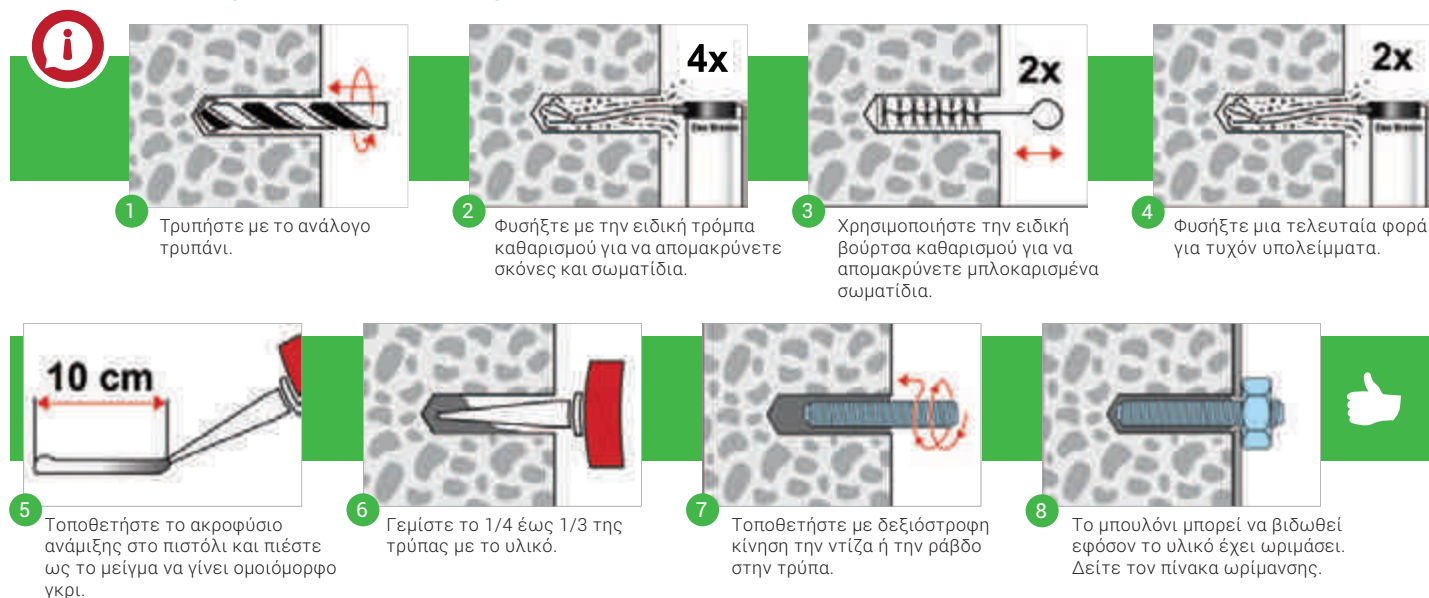

DB RUST CONVERTER

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ



Περιγραφή: Το DB Rust Converter είναι ειδικά σχεδιασμένο για να δεσμεύει με χημικό τρόπο την σκουριά (μετατρέπει την σκουριά σε φωσφορικές ενώσεις σιδήρου) σε σημεία δύσκολα σε πρόσβαση, αποφεύγοντας την διαδικασία καθαρισμού με μηχανικά μέσα.

Εφαρμογές: Το DB Rust Converter είναι κατάλληλο για την μετατροπή της σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες σχηματίζοντας ένα προστατευτικό πλέγμα, που εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της σκουριάς.

❶	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
200ml - διάφανο (μπουκάλι)	84000405	578322.0000		6 τεμ.	●

- ▶ Έτοιμο προς χρήση.
- ▶ Σταματά την εξαπλώση της σκουριάς.
- ▶ Πρόσβαση σε δύσκολα σημεία.

**DB SMALTO REPAIR****ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ**

- Εύκολο στην εφαρμογή.
- Γρήγορη ωρίμανση.
- Δεν κιτρινίζει.

Περιγραφή: Σμάλτο ακρυλικής βάσης για την επιδιόρθωση χτυπημάτων σε οικιακές συσκευές, κεραμικά πλακάκια και επισμαλτομένες επιφάνειες. Διαθέτει πινελάκι για ακριβή εφαρμογή και είναι εύχρηστο. Δεν επηρεάζεται από τα καθαριστικά και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

Εφαρμογές: Για επιδιορθώσεις χτυπημάτων σε ψυγεία, πλυντήρια, μπάνια, νιπτήρες, χτυπήματα σε κεραμικά πλακάκια κλπ.

ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
20ml - λευκό (μπουκαλάκι)	83505193	578322.0001		12 τεμ.	●

DB RATCOLL**ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ**

- Άοσμη.
- Παραμένει ισχυρή στο πέρασμα του χρόνου.

Περιγραφή: Κόλλα άοσμη, άχρωμη, άκαυστη και μη δηλητηριώδης για τον εγκλωβισμό τρωκτικών. Παραμένει ισχυρή με το πέρασμα του χρόνου κάτω από όλες τις συνθήκες.

Εφαρμογές: Απλώνεται σε χαρτόνια, τάβλες κλπ παγιδεύοντας ποντίκια, αρουραίους, μυρμήγκια, ερπετά και γενικά, όλους τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.

ⓘ	κωδικός προμηθευτή	κωδικός παραγγελίας	barcode	συσκ/σία	διαθ/τα
135gr - διάφανη (σωληνάριο)	83200100	578322.0002		10 τεμ.	●